

SANIPUDDLE®



PUMPE ZUR KELLERENTWÄSSERUNG MIT FLACHSAUGFUNKTION



NEUHEIT
2020

KLARWASSER

Keller, Trocknen von Räumen

7m
↑

VORTEILE


- Flachsaugpumpe mit einem freien Durchgang von bis zu 1 mm
- Wischtrocken bis auf 1 mm
- Integriertes Rückschlagventil
- Optional elektronische Niveausteuerng (siehe S. 108)

ANWENDUNGEN

- Tragbare Pumpe zum Aufnehmen von Wasserlachen
- Für Keller, Waschküchen, Schwimmbäder usw.


MERKMALE

- Tauchpumpe für Klarwasser, freier Durchgang von 1 mm
- Hergestellt aus Polypropylen und Edelstahl
- Doppelte Gleitringdichtung
- Vertikaler Druckauslass 1/4" mit Schlauchanschluss DN 25

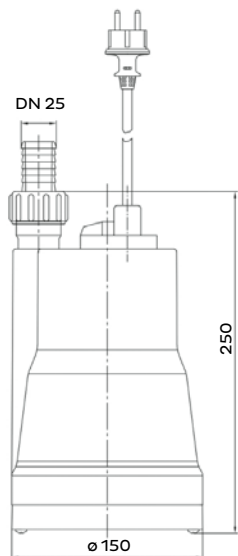

Elektronische Niveausteuerng
optional für SANIPUDDLE
(siehe S. 108)

PUMPENKENNLINIE

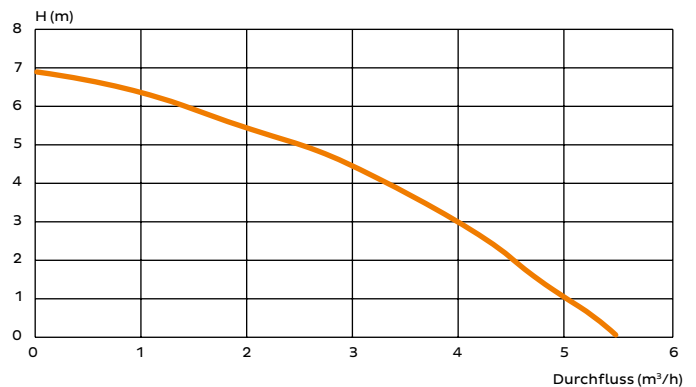

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZ-KLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANIPUDDLE	3.308.815.081.427	SANIPUDDLE-001	230	300	160	50-60	1,3	2800	IP 68	5,5	7	3,77